


# KSET600XE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Famille                   | Hotte         |
| Type de hotte             | Intégrable    |
| Design                    | Télescopique  |
| Type d'aspiration         | Evacuation    |
| Matériau                  | Inox          |
| Type d'inox               | Brossé        |
| Code EAN                  | 8017709205362 |
| Largeur hotte             | 60 cm         |
| Esthétique                | Universel     |
| Couleur                   | Inox          |
| Finition                  | Satiné        |
| Couleur de la sérigraphie | Noir          |
| Logo                      | Sérigraphié   |

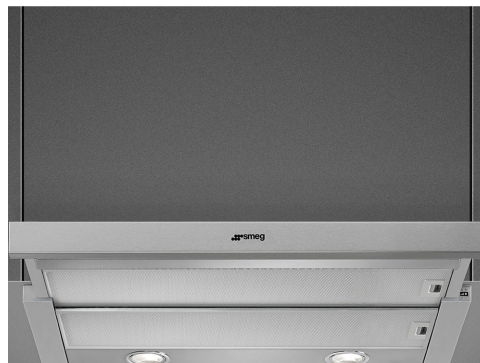

## Commandes

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Type de commandes | Slider |
|-------------------|--------|

## Programmes / Fonctions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|--------------------|---|

## Technologie

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |                                                                              |           |
| Nombre de lampes                                                                   | 2                                                                                   | Nombre de filtres                                                            | 2         |
| Type d'éclairage                                                                   | LED                                                                                 | Filtres anti-graisses                                                        | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage                                                           | 3 W                                                                                 | Diamètre de sortie du moteur                                                 | 150 mm    |
| Température de Couleur de la lumière (K)                                           | 3500 K                                                                              | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz        | 650 mm    |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)                                           | 603 m³/h                                                                            | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 500 mm    |
| Puissance du moteur                                                                | 175 W                                                                               | Clapet anti-retour                                                           | Oui       |

|           | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 240                                      | 44                                   |

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| Vitesse 2 | 368 | 54 |
| Vitesse 3 | 581 | 65 |


## Performance / Etiquette Energétique



|                                                |            |                                                                            |          |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC)          | 75 kWh/a   | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)       | 44 dBA   |
| Classe d'efficacité énergétique                | B          | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)       | 65 dBA   |
| Efficacité fluidodynamique (FDE)               | 21         | Facteur d'augmentation du temps (F)                                        | 1.2      |
| Classe d'efficacité fluidodynamique            | C          | Indice d'efficacité énergétique                                            | 69.4     |
| Efficacité lumineuse (LE)                      | 76.1 lux/W | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal                           | 352 m³/h |
| Classe d'efficacité lumineuse                  | A          | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal                       | 354 Pa   |
| Efficacité de filtration des graisses          | 76 %       | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal      | 165 W    |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C          | Puissance nominale du système d'éclairage                                  | 4 W      |
| Débit d'air à la vitesse minimale              | 240 m³/h   | Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 304 lux  |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)       | 581 m³/h   | Niveau de bruit au réglage le plus élevé                                   | 65 dBA   |

## Raccordement électrique

|                               |           |                                  |         |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 181 W     | Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
| Tension                       | 220-240 V | Type de prise                    | Non     |
| Fréquence                     | 50-60 Hz  |                                  |         |

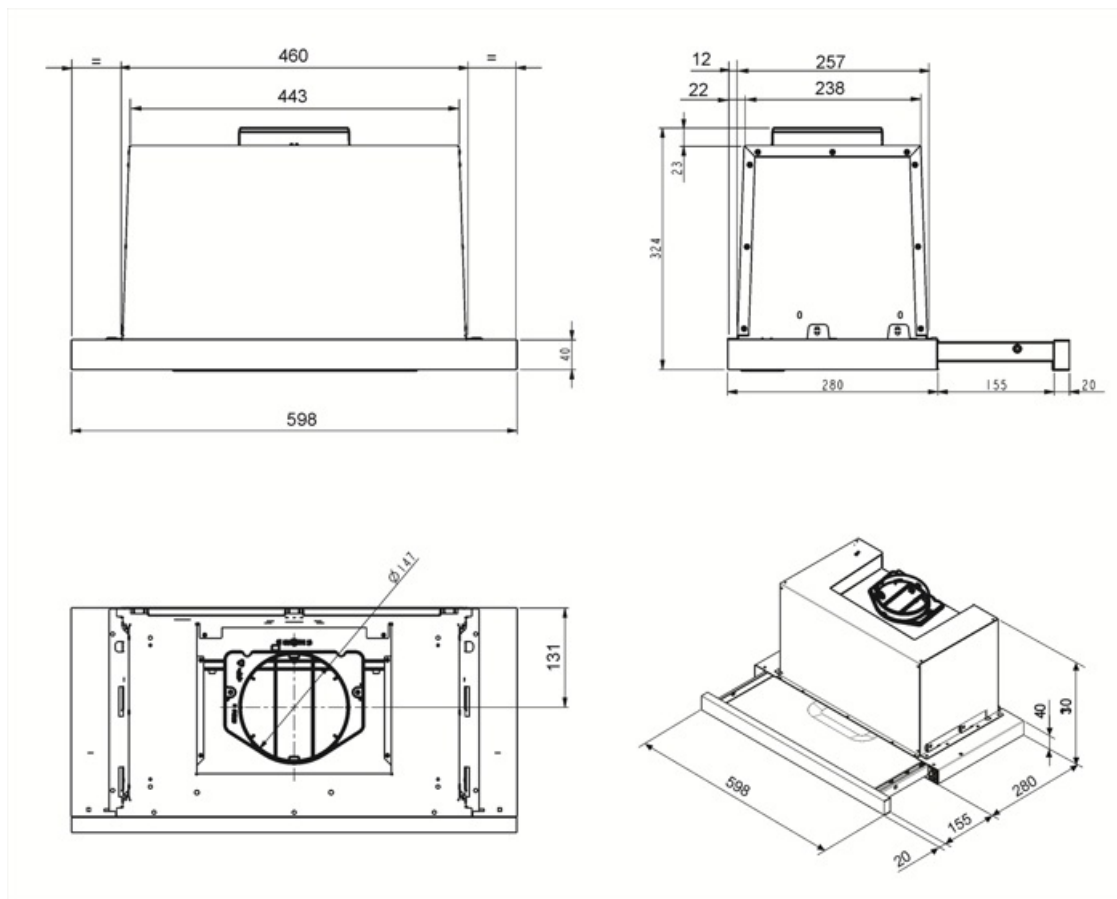

---

## Accessoires Compatibles

---



**KITFC500**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.