


## Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Noir SMI2HTB06E

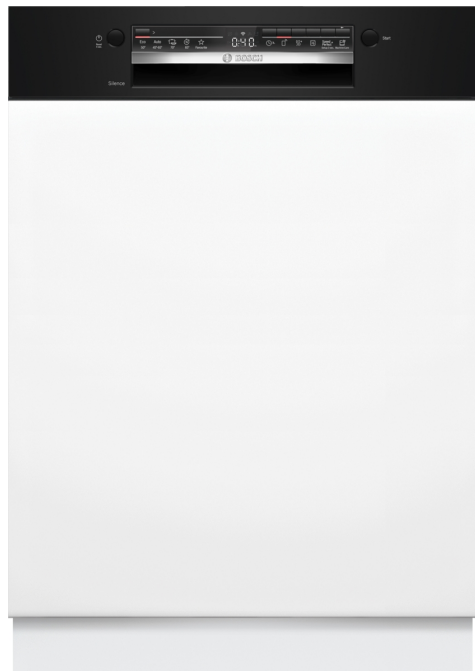

### Accessoires en option

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SMZ5000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Home Connect** : commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et exploitez tout son potentiel.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Programme Express 65 °C** : une vaisselle propre et sèche en seulement 60 minutes.
- **Boîte Maxi Performance** : réceptacle assurant la dissolution progressive et complète de la pastille.

### Données techniques

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :              | C                                    |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> : | 74 kWh/100 cycles                    |
| Nombre maximum de couverts:                                 | 13                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :          | 9.0 l                                |
| Durée du programme Eco <sup>4</sup> :                       | 4:55 h                               |
| Niveau sonore:                                              | 46 dB(A) re 1pW                      |
| Classe de niveau sonore:                                    | C                                    |
| Type d'installation:                                        | Encastrable                          |
| Hauteur avec top:                                           | 0 mm                                 |
| Niche d'encastrement:                                       | 815-875 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                             | 1150 mm                              |
| Pieds réglables:                                            | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                    | 60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                           | Horizontalement et verticalement     |
| Poids net:                                                  | 32.7 kg                              |
| Poids brut:                                                 | 34.5 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                  | 2400 W                               |
| Intensité:                                                  | 10 A                                 |
| Tension:                                                    | 220-240 V                            |
| Fréquence:                                                  | 50; 60 Hz                            |
| Dureté de l'eau maximum acceptée:                           | 50°DH                                |
| Indice de réparabilité:                                     | 8.9                                  |
| Longueur du cordon électrique:                              | 175 cm                               |
| Type de prise:                                              | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                           | 165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                             | 190 cm                               |
| Code EAN:                                                   | 4242005586943                        |
| Type d'installation:                                        | Intégrable                           |



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Noir SMI2HTB06E

### Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
[www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve polinox

