



 CONÇU EN SUÈDE.
PRODUIT EN EUROPE.

20
YEARS
TESTED

Indice de durabilité

 **9.2** / 10

Fiabilité — Réparabilité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Lave-linge

W5096RG

140292

Style - Graphite Noir

Capacité: 9 kg

1600 tr/min.

Nombre de programmes : 23

Installation: Pose libre

Classe énergétique : A

Vapeur

Dosage Automatique

Steel Seal: Sans joint en caoutchouc pour un lavage hygiénique

Construction Quattro avec quatre amortisseurs permettant de réduire efficacement les vibrations et le bruit.

Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable : longue durée et hygiénique



Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Jeans, Laine / Lavage à la main, Mixte/synthétiques, Durée programmée, Coton standard, Traitement déperlant, Duvet, Literie/ Serviette, Chemises/ Blouses, Vêtements d'extérieur, Linge Blanc, Couleurs, Délicat, Rapide Quick Pro, Rafrâichissement vapeur, Eco 40–60 °C, Sport, Anti-allergie Synthétiques, Anti-allergie Coton
- Programmes spéciaux : Rinçage, Vidange, Essorage, Nettoyage du tambour
- Programmes téléchargeables sur ConnectLife: Chaussures textiles, Peluches, Sous-vêtements, Maillot de bain, Coton Bébé
- Type de lavage : Normal - Aucune modification du programme, Mode Intensif - Nettoyage renforcé avec plus d'eau et d'électricité. La température se maintient plus longtemps à un niveau élevé., Mode Rapide - Plus d'eau et d'électricité pour assurer la propreté du linge en moins de temps., Mode Vert - Économie d'eau et d'électricité. Durée du programme prolongée.

Options additionnelles

- Plage de température: Froid - 90°C
- Réglage de la vitesse d'essorage: oui
- Vitesse d'essorage maximale: 1600 tr/min.
- Départ différé: Jusqu'à 24 heures
- Réglages: Prélavage, Sans essorage, Niveau d'eau élevé, rinçage supplémentaire, demi-charge, Désinfection vapeur, Ajout de vêtements, Départ différé, anti froissage

Construction et performance

- Steel Seal™ - Étanchéité hygiénique du hublot sans joint en caoutchouc
- Construction Quattro™: suspension professionnelle qui empêche les vibrations
- Cuve: Acier inoxydable
- Tambour: Acier inoxydable
- Active Drum™ - Assure un lavage doux mais efficace
- Variation de température maximale de +/- 1°C: Oui
- Taille du tambour: 60 l
- Emplacement des charnières de la porte: Charnières à gauche
- Diamètre d'ouverture du hublot: 310 mm
- Angle d'ouverture maximale du hublot: 110 °
- Moteur: Moteur à induction sans balai, silencieux et durable
- Rafrâichissement vapeur et anti-froissage vapeur
- Programme anti-allergie qui élimine 99,99999 % des bactéries et virus
- Programme Rapide Quick Pro: 50min

Usage et flexibilité

- Éclairage intérieur du tambour: Oui
- Hublot à fermeture facile: Oui
- Verrouillage du hublot : Motorisé
- Clapet de fermeture pour lessive liquide: Oui
- Système de dosage automatique: Oui, lessive et assouplissant
- Assistance au dosage : Oui

- Rinçage automatique: non
- Wifi: Oui
- Application ConnectLife: Contrôle et personnalisation à distance: oui
- Bluetooth : Oui
- Accessoires inclus : Adaptateur pour raccordement à l'eau 1/2, coude de maintien du tuyau de vidange

Bandeau de commandes

- Indication du temps restant: Oui
- Type d'écran: TFT 7 " - Affichage tactile couleur (possible d'interagir avec le bouton rotatif également)
- Nombre de programmes : 23 + 5 téléchargeables sur Connectlife
- Création de programmes personnels: Oui
- Paramètres de langue: Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque, AU Anglais, Portugais, Serbe, Ukrainien, US Anglais

Design et installation

- Couleur principale du produit: Graphite Noir
- Superposition facile du sèche-linge ASKO sur le lave-linge: Oui
- Chargement : Frontal
- Pieds réglables : 10 mm

Sécurité et entretien

- Fond étanche de la cuve avec détection des fuites: Oui
- Système aqua safe Plus, Fond complètement étanche avec capteur
- Tuyau d'arrivée d'eau: tuyau en caoutchouc renforcé
- Aqua stop, coupe l'eau en cas de fuite
- Système de vidange: Pompe de vidange autonettoyante
- Protection antidébordement : Oui
- Fonction d'ouverture d'urgence du hublot: Oui
- Sécurité enfant: Oui
- Protège le lave-linge contre les vibrations préjudiciables: Oui
- Capacité vidange : 20 l/min
- Protection contre la surchauffe: Pour le moteur et l'électronique

Caractéristiques techniques


- Capacité de chargement : 9 kg
- Type de prise : Euro
- Puissance de raccordement : 2200 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers : 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de la résistance : 2000 W
- Niveau Sonore(dB): 70 dB
- Classe énergétique : A
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO : 0.384 kWh
- Temps du programme d'étiquette énergétique : 211 min
- Classe niveau sonore essorage : A
- Efficacité d'essorage : A
- Consommation d'eau par cycle pour le programme ECO : 35 l
- Taux humidité 1/1 : 44 %
- Raccordement à l'eau: Dimension 3/4" - Peut être raccordé à l'eau froide
- Consommation d'énergie en mode veille : 0.49 W
- Consommation en mode veille : 0.49 W
- Norme environnement ISO14001 : Oui
- Indice de durabilité: 9.2/10

Dimensions

- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 850 mm
- Profondeur: 572 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1014 mm
- Longueur du câble de raccordement : 2100 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 160 cm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 636 mm
- Hauteur de l'emballage: 920 mm
- Profondeur de l'emballage: 661 mm
- Poids brut : 94.2 kg
- Poids emballage: 3.2 kg
- Poids net : 91 kg
- Code EAN : 3838782963797

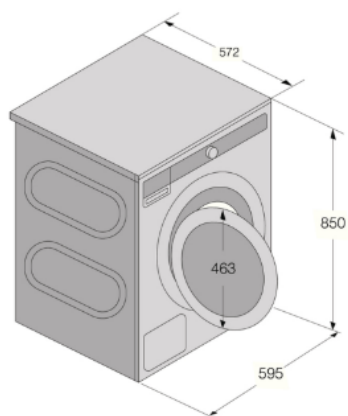

WMT6512S12 Cold water 1000000_Cold and warm water hot

