HOBD283D3

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	80 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	oui
Code EAN	8017709361310
Classe d'efficacité énergétique	A+



Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Penta
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	3
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	3
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	3

Options

Type de Zone Flexible	Bridge
Encastrement	490x750 mm
Minuterie fin de cuisson	3
Option Pause	oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7400 W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Option Nettoyage	oui

Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 1.5 kW - Booster 2 kW - 18 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.5 kW - Booster 2 kW - 18 cm

Droit central - Induction - simple - 2.2 kW - Booster 3.6 kW - 28 cm

Dimensions du Multizone de gauche	36.0x18.0 cm
Puissance booster Multizone de gauche	3.0 kW
Détection automatique du récipient	oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Accessoires inclus

Autres accessoires	filtre charbon actif

Raccordement électrique

Puissance nominale	7400 W
Intensité	33 A
Tension	220 V
Tension 2	240 V
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	Non

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles
Couleur des LED	Rouge
Afficheur	oui

Programmes / Fonctions (hotte)

Fonction départ différé	oui
Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	2
Option de programmation du temps hotte	Départ différé
Auto-Vent	oui

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	750 m³/h
Puissance du moteur	250 W
Nombre de filtres	1
Filtres anti-graisses	Aluminium
Filtres charbon fournis	oui
Témoin de remplacement des filtres	oui

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	32.20
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	85.1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B
Débit d'air à la vitesse minimale	220 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale	450 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	750 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	44 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	59 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.8
Indice d'efficacité énergétique	43.1
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	318 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)	438 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	120 W
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	59 dBA

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	210 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	44 dBA
Pression	40 Pa
Puissance	30 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	310 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	53 dBA
Pression	90 Pa
Puissance	40 W

Vitesse 3


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	420 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Pression	170 Pa
Puissance	80 W

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	590 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Pression	340 Pa
Puissance	150 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	720 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Pression	520 Pa
Puissance	250 W

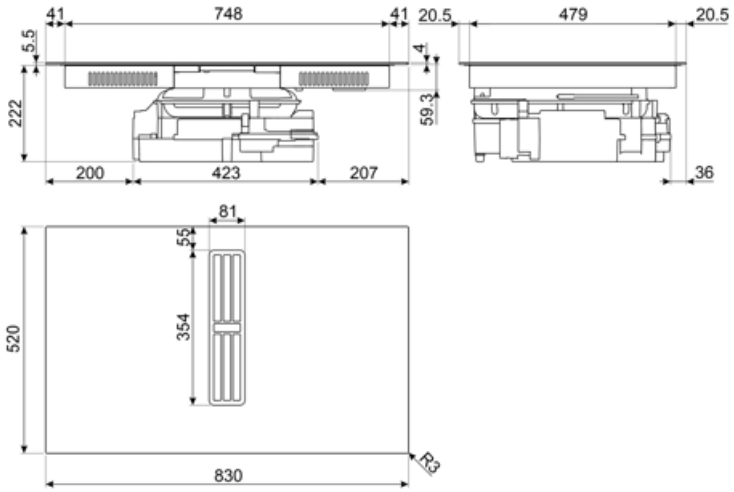

Accessoires Compatibles

FLTPLHOBD3



FLTRHOBD3

Regenerable charcoal filter, dishwasher safe. Suitable for Series 3.



Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Option Pause



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Zone double