
HOBD482D2

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	83 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	oui
Code EAN	8017709341879
Classe d'efficacité énergétique	A+

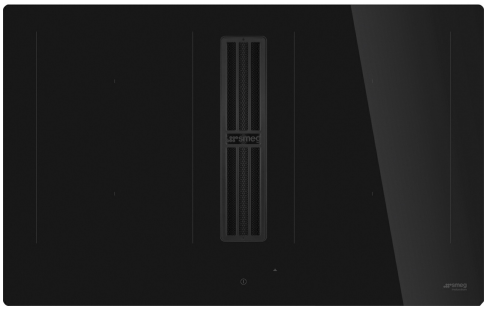

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Grilles	Inox
Type de commandes	EvoSlider
Slider	oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Option Multizone	oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x750 mm
Maintien au chaud	oui
Minuterie fin de cuisson	4
Option Pause	oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2800, 3500, 4500, 7400 W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Option Nettoyage	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui
Sélection rapide des niveaux	oui

Technologie



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Arrière droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Avant droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Accessoires inclus

Autres accessoires	Kit de filtration et filtre à charbon régénérable inclus

Raccordement électrique

Puissance nominale	7620 W
Intensité	33 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	Non

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles	**Afficheur**	oui
Couleur des LED	Rouge		

Programmes / Fonctions (hotte)

Fonction départ différé	oui	**Option de programmation du temps hotte**	Départ différé
Nombre de vitesses	8		
Vitesse intensive	2	**Autres options**	Kit Recyclage et Extraction inclus
		Auto-Vent	oui

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	650 m³/h	**Filtres anti-graisses**	Inox
		Filtres charbon fournis	Oui régénérable
Puissance du moteur	220 W	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Nombre de filtres	1		

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	32,10	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)**	49 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE)	0,0 lux/W	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	68 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	NA		
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	85,1 %	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)**	73 dBA
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B	**Facteur d'augmentation du temps (F)**	0,8
Débit d'air à la vitesse minimale	230 m³/h	**Indice d'efficacité énergétique**	44,2
Débit d'air à la vitesse maximale	500 m³/h	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	328 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	630 m³/h		
		Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)	502 Pa

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	139 W
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dBA

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	230 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Pression	280 Pa
Puissance	40 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	270 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	400 Pa
Puissance	70 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	340 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Pression	400 Pa
Puissance	70 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	370 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Pression	450 Pa
Puissance	90 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	400 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Pression	500 Pa
Puissance	100 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	435 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pression	550 Pa
Puissance	120 W

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	460 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Pression	600 Pa
Puissance	150 W

Vitesse 8


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	500 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Pression	620 Pa
Puissance	170 W

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	540 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Pression	625 Pa
Puissance	180 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	630 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Pression	630 Pa
Puissance	220 W

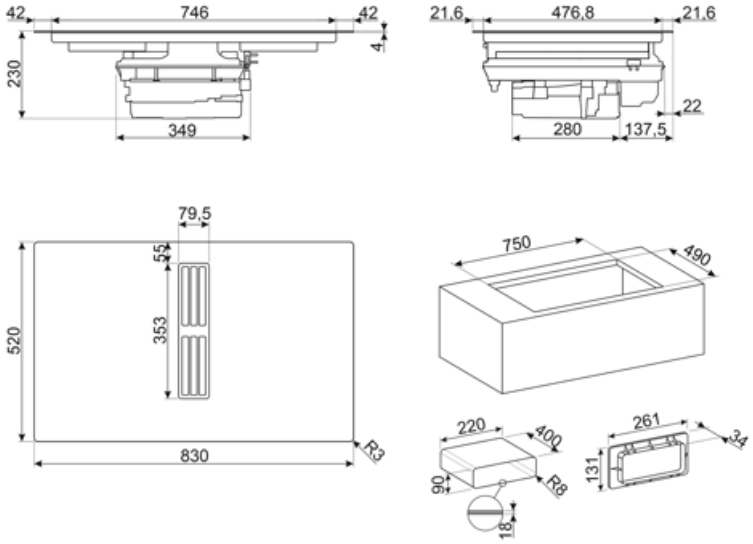


Accessoires Compatibles

CON60H



Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.

FLTHOBD2




n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes

GRI60H




Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

GRIX6H



Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.

KITEHOBD10



Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.

KITFIT15




horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site

KITRDEF

90° deflector compatible with rectangular pipes as well as with round pipes of series with a diameter of 150 mm.

KITRHOBD6




Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

CON90H



Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm

FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

KITDT50X10



tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD4

Kit de filtrage (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe



KITFLEXP

Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.

KITREBFLOW



Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.

KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

TPKPLATE



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.