Plaque de cuisson Induction SaphirMatt®SE; 60 cm Zone Flexible

TO63IQ00IT





Fusionnez les zones de cuisson pour plus d’espace avec la fonction Bridge
La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour les ustensiles volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques



Combinez deux zones de cuisson avec la fonction Bridge
La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.



Une finition noire mate élégante et durable
Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l’épreuve du temps et s’accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures jusqu'à 3 fois supérieure à celle de nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf

*Basé sur des tests d'abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe conformément à la norme internationale CEI 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par rapport à nos plaques vitrocéramiques standard sans traitement ni revêtement spécial.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.
Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficerez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct
L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement
Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Plaque de cuisson Induction SaphirMatt®SE; 60 cm Zone Flexible


TO63IQ00IT

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	21
Diamètre foyer avant droit	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque éléctrique	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	189.4
Consommation énergétique foyer arrière gauche	179.3
Consommation énergétique foyer avant droit	178.9
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	182.5
Couleur	Noir mat
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5

Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	11.9 / 11
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Roumanie
PNC	949 493 096
Code EAN	7333394162898
* Conformément au règlement	EU 66/2014

251105GBKV

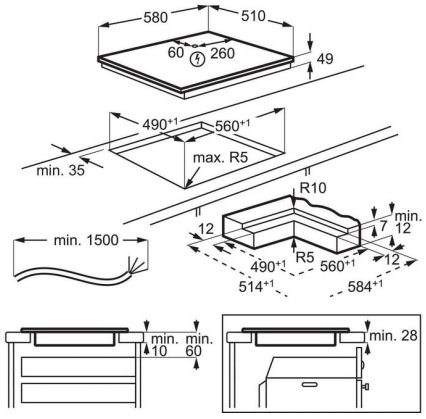

251105IJRE

