




Combinez deux zones pour cuisiner davantage

La plaque de cuisson à induction 6000 Bridge, connectée par Wi-Fi, s'adapte facilement aux casseroles de différentes tailles. Le bouton Bridge permet de fusionner deux zones de cuisson pour accueillir des casseroles plus grandes. La zone fusionnée partage les mêmes réglages de température et de durée.

Bénéfices et Caractéristiques

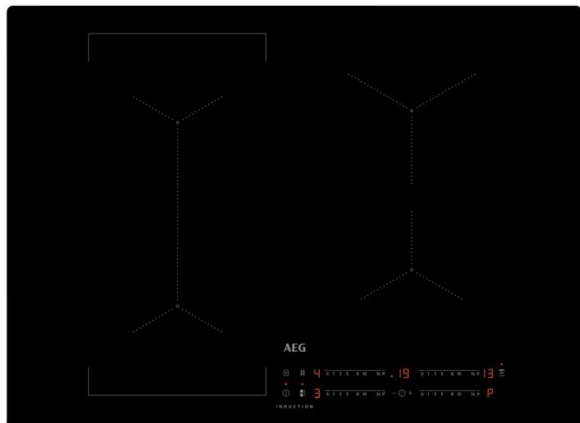

Une zone de cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour en créer une plus grande. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct

L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

- Plaque de cuisson Induction Bridge
- Plaque de cuisson Induction Série 6000 FLEX
- Encastrement standard
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Installation plan de travail	Traditionnelle
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Dimensions LxP (mm)	710x520
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Niveaux de puissance	14	Type de grille(s)	sans grille
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Injecteurs gaz de ville:	No
Diamètre foyer arrière gauche	21	Gaz butane/propane:	non
Diamètre foyer avant droit	14.5	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière droit	18	Poids brut/net (kg)	12.9 / 11.48
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x790x600
Consommation foyer avant gauche	178.4	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4	PNC	949 598 478
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2	Code EAN	7333394076317
Conso éner. zone arrière droit	184.9	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.2		
Couleur	Noir		
Design	Bords droits		

