Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Sèche-linge pompe à chaleur
TD2-9HP



Image non contractuelle

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour

- Hôtels et chambres d'hôtes
- Restaurants et cafés
- Collectivités : maternelles, crèches
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Salles de sports et de loisirs
- Entreprises de propreté
- Conciergerie

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg et 16 programmes de séchage pour répondre à tous les besoins.
- Prenez soin de votre linge grâce à un séchage doux à basse température par pompe à chaleur, tandis que le contrôle de l'humidité résiduelle empêche le sur-séchage et économise de l'énergie.
- Economiser jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux sèche-linge à évacuation ou à condensation grâce à la performance de la technologie pompe à chaleur.
- Une conception éco-responsable grâce au gaz R290 utilisé.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée

Accessoires

Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



Kit de superposition
PNC : 9029865509



Kit Marine
PNC : 487193544




Caractéristiques clés	TD2-9HP
Capacité de séchage kg	9
Tambour, volume l	120
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité de condensation	C (85 %)
Données de consommation [1]	
Temps minimum total/cycle	149
Consommation d'énergie kWh	2.05


1. Programme de séchage normal (Taux humidité résiduelle (50 %) 100 % coton, 9 kg


Caractéristiques	TD2-9HP
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Puissance totale en kW	0.7
Tension principale (Volts) / Fusible recommandé (Ampères)	220-240V / 16A
Fréquence Hz	50
Niveau sonore dB(A)	66
Émission de chaleur (à 20°C dans l'environnement) W	800
Gaz réfrigérant	R290 (Hydrocarbures, hermétiquement scellés)
Poids en gaz kg	0.149
Changement climatique (GWP)*	0.02
Lumière de tambour	LED
Pieds réglables	4 pieds réglables (jusqu'à 15 mm)
Nombre de programmes	16
Programmes personnalisables	6
Capteur de mesure d'humidité résiduelle	Oui

*Selon l'AR6 de l'IPCC.

Dimensions	TD2-9HP
Poids kg	50
Poids, avec l'emballage kg	51.5
Hauteur avec emballage mm	890
Largeur avec emballage mm	640
Profondeur avec emballage mm	680
1. Panneau de contrôle	
2. Bac à condensat	
3. Porte ouverte	

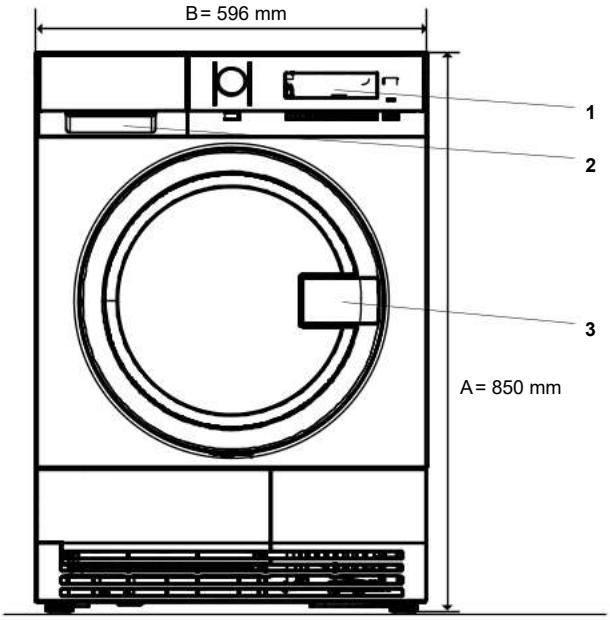

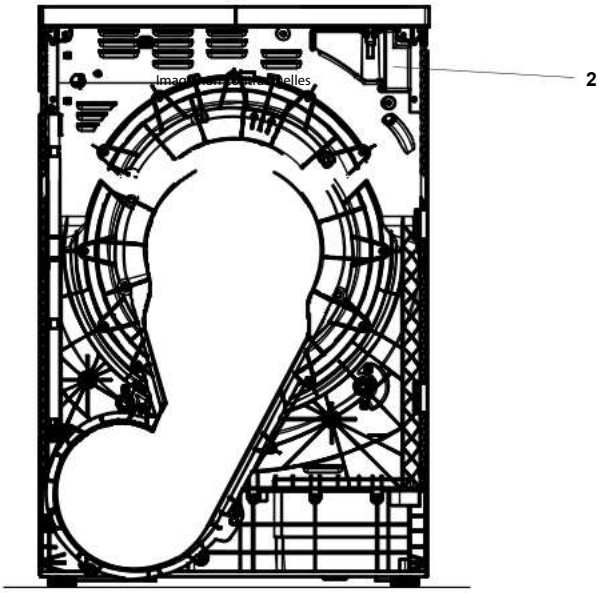

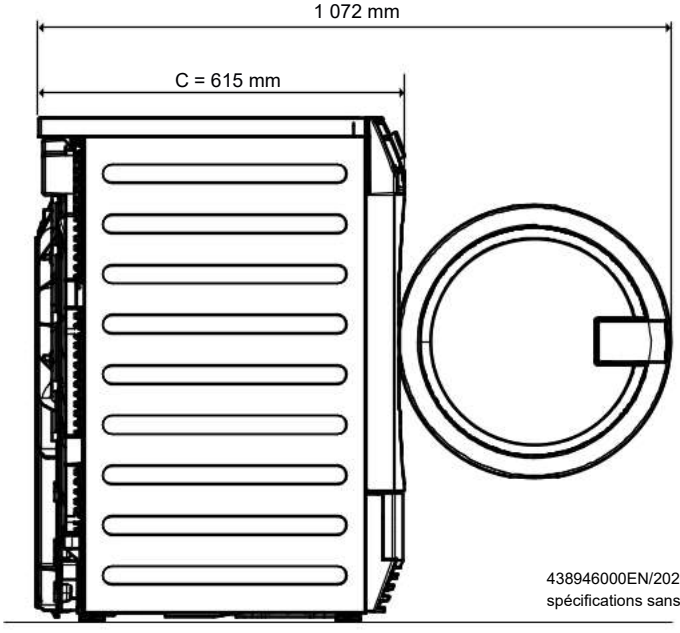

438946000EN/2026.07.03 Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis