


2

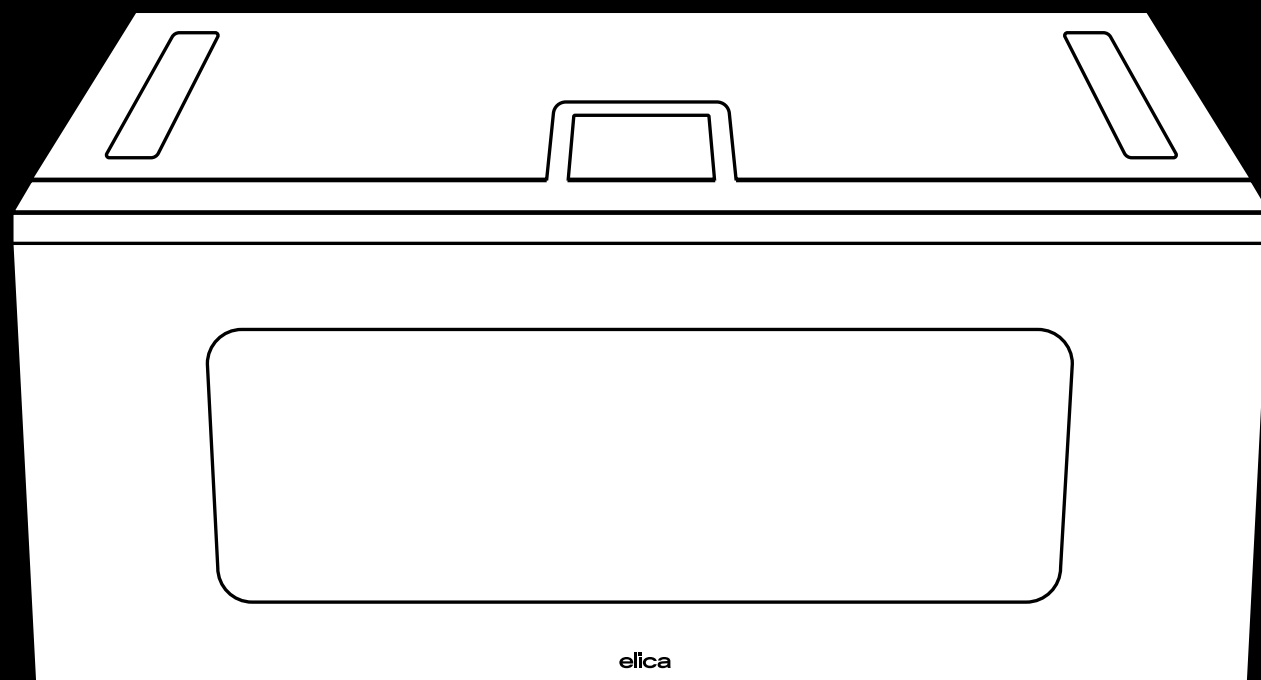

Le premier centre de cuisson tout en 1.

De eerste alles-in-één kookoplossing.

Lhov est le premier électroménager tout-en-un sur le marché et ses innovations parlent d'elles-mêmes. Le design ultra-linéaire en verre noir est une synthèse unique de recherche esthétique et de performances : parfaitement affleurante des meubles de cuisine, il offre des technologies de pointe, des zones et modes de cuisson diversifiés ainsi qu'un centre de contrôle tactile qui permet de piloter la hotte, la plaque de cuisson et le four.

Lhov is het allereerste all-in-one huishoudapparaat op de markt met ongeëvenaarde innovaties. Het uiterst lineaire design van zwart glas is een unieke bundeling van prestaties en esthetica dat één geheel vormt met de meubels en geavanceerde functies biedt met diverse modussen en kookzones en een display met prachtige bedieningen die aan al uw wensen voldoen.



elica

Lhov. 5 fois extraordinaire. 5 keer buitengewoon.

Récréez votre espace. Ruimte herschapen.

Le design de Lhov enfreint les règles de sa catégorie et réunit pour la première fois plaque de cuisson, four et hotte aspirante en un seul appareil électroménager, proposé uniquement en dimensions standards (90×36 cm). C'est une caractéristique qui vous permet de l'intégrer parfaitement dans le meuble, en optimisant l'espace et en valorisant votre projet de cuisine.

Het ontwerp van Lhov doorbreekt de regels door voor het eerst kookplaat, oven en afzuigkap in één apparaat te combineren. Lhov past naadloos in de keukeninrichting, optimaliseert de ruimte en benadrukt de lineariteit van het keukenontwerp.



Adieu les odeurs. Geurstopper.

Plus jamais de l'air chaude qui frappe votre visage lorsque vous ouvrez la porte du four. Le cœur d'aspiration révolutionnaire de Lhov, en effet, élimine les fumées et les odeurs provenant non seulement de la plaque de cuisson, mais enfin aussi du four.

Geen hete dampen meer in je gezicht wanneer je de oven opent. Lhov's revolutionaire afzuigstelsysteem verwijdert dampen en geuren van de kookplaat en ook uit de oven.

Un électroménager qui n'existait auparavant, existe maintenant. Four, plaque de cuisson, hotte aspirante : enfin ensemble, pour révolutionner votre expérience culinaire. Vous créez, il se occupe de tout - comme jamais. Een apparaat dat niet bestond? Nu bestaat het. Oven, kookplaat en afzuigkap: eindelijk alles in één voor een gloednieuwe ervaring in de keuken. Wat u ook bedenkt, dit apparaat doet het.

Le four Hero. Ovenheld.

C'est la première fois qu'on voit un four comme celui-ci, à l'intérieur comme à l'extérieur. La largeur de sa cavité (30% plus grande que les fours traditionnels) permet de cuire deux plaques de four côte à côte, des aliments volumineux ou une grande quantité de snacks salés ou de muffins. De plus : vous pouvez combiner la cuisson traditionnelle avec la cuisson à la vapeur, utiliser le grill seulement dans la moitié de la cavité, réduisant ainsi la consommation. En outre, vous pouvez tout déléguer au four grâce aux programmes automatiques - il suffit de sélectionner le plat - et à la sonde de cuisson.

Ongeëvenaard, aan de binnen- en aan de buitenkant. De binnenkant van de oven is zo groot (30% groter dan alle andere) dat er twee braadpannen naast elkaar in kunnen staan, één hele grote braadpan of een heleboel kleine schaaltes. Bovendien kunt traditioneel bakken combineren met stomen of maar een halve grill laten werken en energie besparen. Of...u kunt de oven alles zelf laten doen met de automatische programma's en de kerntemperatuurmeter - u kiest alleen het gerecht.

C'est plus qu'une plaque de cuisson. Over de kookplaat.

Il est difficile de la considérer comme une plaque de cuisson : la plaque Lhov redéfinit les standards de la cuisson à induction. Une plaque aspirante avec 5 zones de cuisson qui n'a jamais été vue auparavant : puissante, combinable pour cuisiner avec de grandes casseroles et équipée de fonctions de cuisson automatiques.

Lhov een "kookplaat" noemen, is een understatement; Lhov is zelfs meer dan een "gewone" inductiekookplaat. Nooit eerder had een kookplaat met geïntegreerde afzuiging liefst 5 kookzones. Kookzones die niet alleen perfect presteren, maar ook met elkaar kunnen samenwerken voor hele grote pannen.

Smart control. Slimme besturing.

Il s'allume, l'émotion s'enflamme: c'est l'affichage numérique, intuitif comme celui d'un smartphone, ergonomique et interactif, qui permet de gérer Lhov et ses fonctions de pointe d'un seul doigt.

Inschakelen en genieten: het digitale display oogt spectaculair en is net zo intuïtief als dat van een smartphone: met één vinger schakelt u alle geavanceerde functies van deze oven in.




Lhov

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

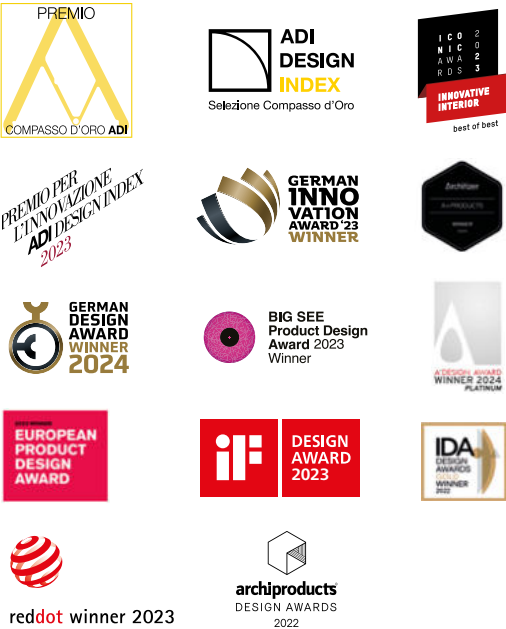


DIMENSIONS ET MATÉRIAUX
AFMETINGEN & MATERIALEN

90×56,5×36 cm

85,5×48,8 cm (cut)

Evacuation convertible recyclage
Luchtafvoer converteerbaar naar filtering

Verre noir + aluminium anodisé
Zwart glas + geanodiseerd aluminium

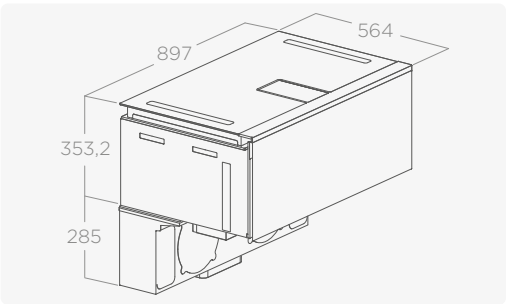

All you need is Lhov.

Un électroménager qui n’existait auparavant, existe maintenant. Four, plaque de cuisson, hotte aspirante : enfin ensemble, pour révolutionner votre expérience culinaire. Vous créez, il exécute - comme jamais. Lhov est le premier électroménager tout-en-un sur le marché et ses innovations parlent d’elles-mêmes. Le design ultra-linéaire en verre noir est une synthèse unique de recherche esthétique et de performance : parfaitement à fleur des meubles de cuisine, il offre des fonctions de pointe, des zones et modes de cuisson diversifiés ainsi qu’un écran aux commandes séduisantes, qui obéissent à tous vos ordres. Déjà récompensé par 13 prix, Lhov a remporté le Compasso D'Oro 2024, l'un des prix internationaux de design les plus prestigieux, prêt à tenir la promesse pour laquelle il a été conçu : transformer la cuisine en un espace de beauté et d'innovation, où chaque instant devient extraordinaire. Enfin et surtout : un système d’aspiration de nouvelle génération, qui élimine les vapeurs et les odeurs provenant non seulement de la plaque de cuisson, mais pour la première fois aussi du four.

Het huishoudelijke apparaat dat nog niet bestond. Nu bestaat het. Oven, kookplaat en afzuigkap: eindelijk samen, klaar om je kookervaring te revolutioneren. Jij besluit wat je wilt maken, en het apparaat doet de rest – voor de eerste keer ooit. Lhov is het eerste alles-in-één apparaat op de markt en zijn innovaties spreken voor zich. Het superstrakke ontwerp met zwart glas combineert ongeëvenaarde esthetiek en prestaties: perfect geïntegreerd met keukens, biedt het innovatieve functies, verschillende kookmethoden en zones, een verbluffend touchscreen, om aan al je behoeften te voldoen. Lhov heeft al 13 awards gewonnen en is ook bekroond met de 'Compasso D'Oro' 2024 – de prestigieuze internationale ontwerprij – en is klaar om de belofte na te komen die aan de basis van zijn creatie stond: de keuken transformeren in een ruimte waar schoonheid en innovatie samenkomen. Last but not least: het nieuwste generatie afzuigstelsysteem kan dampen en geuren van de kookplaat en, voor het eerst ooit, ook uit de oven vangen.




FOUR OVEN	
Type Type	Four combiné à vapeur CombiSteam
Plage de température Bereik Temperatuur	30° - 280° C
Volume de la cavité Inhoud volume	63 l
Sonde de température Kerntemperatuur thermometer	✓
Porte Door	Ouverture électronique, porte froide Elektronisch openende, koele deur
Lumière Verlichting	4 LED 2,6 W 4 LED 2,6 W
Niveaux de cuisson Niveaus	3 Fil + 1 Rail télescopique 3 Rooster + 1 telescopische rail
Nettoyage Schoonmaken	Hydrolyse avec vapeur Hydrocleaning metstoom
Programmes de cuisson Kookprogramma's	11 classique, 9 vapeur, 6 spécial, 48 auto 11 klassiek, 9 damp, 6 speciaal, 48 auto
Classe Énergétique Energieklasse	A+

ASPIRATION AANZUIGING	
Aspiration intensive Boostervermogen	1100 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	62 db(A)
Évacuation des vapeurs de cavité Afzuiging van holtedampen	✓
Classe Énergétique Energieklasse	A

Absorption Absorptie	13 kW - Monophase ou Triphase
Power limitation	✓

PLAQUES À INDUCTION INDUCTIEKOOKPLATEN	
Zones de cuisson Kookzones	1 220×184mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184mm - 1,85 kW 4 220×184mm - 2,1/3,7 kW 5 220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zone Modulable Koppelbare kookzone	2 - 3,7 kW
ACCESSOIRES INCLUS MEEGELEVERDE TOEBEHOREN	
Plaque de cuisson en verre, Grille, Kit vapeur, Kit friture à air, Kit cadre de support, Kit support pour plateaux à pizza, sonde de température, réservoir d'eau pour la cuisson a vapeur, filtre à graisse Kit glas bakplaat, kit draadrooster, kit stoomset, kit airfry, kit frameondersteuning, kit steun voor pizzaplaten, voedselprobe, stoomwaterreservoir, vettfilter.	
ACCESSOIRES TOEBEHOREN	
Kit accessoires pour la cuisson - voir la section dédiée Kookaccessoireset - Zie de specifieke sectie.	
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP HP regenerereerbaar keramisch geurfilter	KIT0200892
Kit installation en recyclage - voir la section dédiée Kit Recirculatie installatie - Zie de specifieke sectie.	

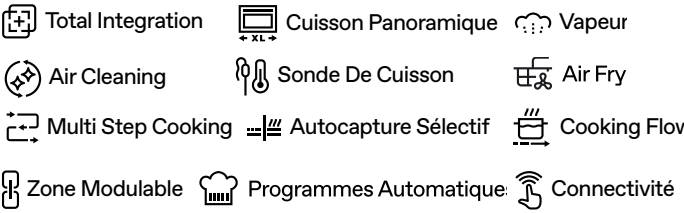

MODÈLES MODELLEN	
LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920
KIT DE PROFILÉ FRONTAL obligatoire pour l'installation -	



Showcasing
Lhov



Showcasing
Lhov

Lhov.

Tous les avantages, en détail.

Alle voordelen, in detail.

Le four du Lhov est doté de multiples fonctions et modes de cuisson, pour vous accompagner au quotidien dans la réalisation des plats les plus simples au plus élaborés, ainsi que vos recettes pour les occasions spéciales. Il est possible de cuisiner des plats sains et savoureux avec une extrême facilité d'utilisation, une grande polyvalence et une remarquable économie de temps et d'énergie.

De oven van Lhov heeft meerdere functies en standen, om zowel alledaagse maaltijden als uw culinaire gerechten voor speciale gelegenheden naar een hoger niveau te tillen. Het is mogelijk om gezonde, heerlijke gerechten te bereiden met extreem gebruiksgemak, een grote veelzijdigheid en opmerkelijke tijd- en energiebesparingen.

Combi Steam.

La cuisson à la vapeur est idéale pour une cuisson douce tout en préservant les nutriments et les propriétés organoleptiques des aliments. Les programmes de cuisson à la vapeur du Lhov utilisent des températures très basses pour réduire la consommation d'énergie :

- Full Steam, particulièrement adapté aux légumes et au poisson ;
- Programmes à humidité élevée, moyenne et faible, pour la cuisson de la viande, du pain, des œufs et des gâteaux avec des résultats sains et appétissants.

Combi Stoom.

Stoomkoken is ideaal om voedsel zachtjes te koken met behoud van de voedingsstoffen en organoleptische eigenschappen. In de stoomprogramma's van Lhov worden zeer lage temperaturen gehanteerd om het energieverbruik tot een minimum te beperken:

- Full Steam, vooral geschikt voor groenten en vis;
- Programma's met hoge, gemiddelde en lage vochtigheid, voor het bakken van vlees, brood, eieren en cake met gezonde, heerlijke resultaten.



Air Fry.

Grâce à cette fonction, vous pouvez cuire des aliments tels que des frites, du poisson, des ailes de poulet, des croquettes et des légumes de manière saine. Peu d'huile pour des plats croustillants et savoureux. L'air circule à travers la plaque de cuisson perforée, assurant une cuisson uniforme et une coloration parfaite, tout en réduisant considérablement le temps de cuisson.



Air Fry.

Met deze functie bereidt u voedsel zoals frieten, vis, kippenvleugels, kroketten en groenten op een gezonde manier. Weinig olie voor knapperige, smakelijke gerechten. Lucht stroomt door de geperforeerde bakplaat waardoor gelijkmatig kan worden gebakken en het voedsel perfect bruin kan worden, terwijl de kooktijd aanzienlijk korter wordt.



Gril sélectif.

Vous pouvez enfin ne chauffer que la moitié du gril pour griller de petites portions. Et pour éviter le gaspillage d'énergie.

Selective Grill.

U kunt eindelijk slechts de helft van de grill opwarmen voor het grillen van kleine porties. En om energieverstopping te voorkomen.

Sonde de température.

La sonde de température garantit des résultats de cuisson parfaits et impeccables. Il suffit de régler la température interne souhaitée : une fois atteinte, le four s'éteint automatiquement.



Multi Cooking.

Les programmes manuels peuvent également être combinés de manière séquentielle (jusqu'à un maximum de 3 étapes). Un exemple ? Vous pouvez par exemple faire lever la pâte de votre pain puis le cuire ou encore faire cuire des lasagnes et les faire griller en fin de cuisson.

Programmes automatiques.

Ils permettent de cuisiner en sélectionnant simplement le plat et le degré de cuisson souhaité : le four fait tout tout seul. Cuire des gâteaux, des pizzas, des pâtes au four, de la viande, du poisson et des garnitures devient très facile. Les programmes automatiques conviennent aussi bien à la cuisson d'un seul plat qu'à celle de nombreuses portions. La grande cavité du four vous permet de cuire vos différents plats côte à côte en même temps, optimisant ainsi le temps et l'énergie.

Voedselthermometer.

De voedselthermometer zorgt voor perfecte en onberispelijke kookresultaten. Stel gewoon de gewenste interne temperatuur in: zodra deze bereikt is, wordt de oven automatisch uitgeschakeld.




Multi Cooking.

Handmatige programma's kunnen ook gecombineerd worden op een sequentiële manier (tot maximaal 3 stappen). Een voorbeeld? U kunt brood bakken nadat het perfect is gerezen of de lasagne op het einde grillen.

Automatische programma's.

Hiermee kunt u koken door simpelweg het gerecht en de gewenste gaarheid te selecteren. De oven doet alles zelf. Taarten, pizza's, gebakken pasta, vlees, vis en bijgerechten bakken wordt kinderspel. De automatische programma's zijn geschikt voor het bereiden van zowel één als talrijke porties. Dankzij de grote ovenruimte kunt u verschillende gerechten tegelijkertijd naast elkaar bereiden, waardoor u tijd en energie optimaliseert.

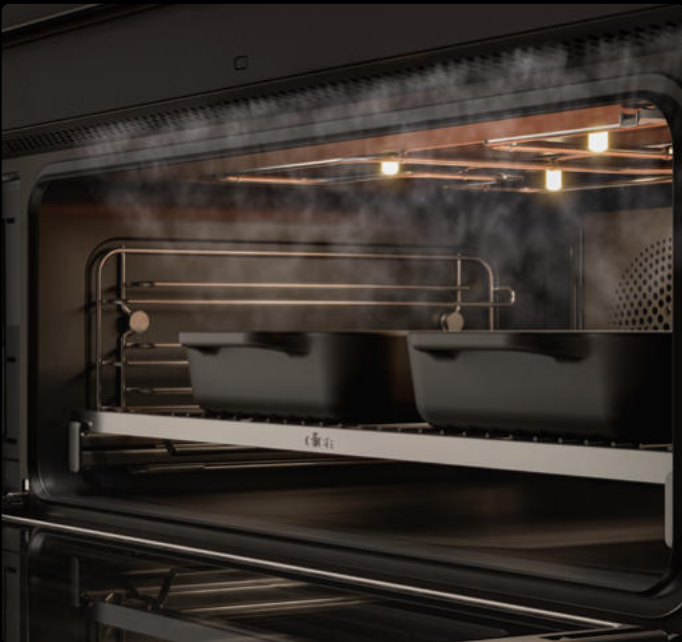

Qualité de l'air élevée. Stop aux fumées et aux odeurs.

Lhov présente une solution inédite : deux fentes d'entrée d'air sur les petits côtés de la plaque de cuisson, pour assurer une aspiration par le bas puissante et performante, aussi bien en version évacuation qu'en version recyclage. Les deux ouvertures sont dissimulées par de petites trappes en verre qui ne s'ouvrent qu'en cas de besoin (en fonction des zones de cuisson utilisées). Le puissant système d'aspiration permet également d'éliminer les fumées et les odeurs du four grâce à :

- le circuit dynamique fluide qui refroidit automatiquement la porte et les éléments périphériques du four, empêchant les odeurs de s'infiltrer par l'avant ;
- lorsque la porte est ouverte, ce système d'extraction capture la vapeur avant qu'elle ne s'échappe.



Hoge luchtkwaliteit. Houdt dampen en geuren tegen.

Lhov introduceert een nooit eerder vertoonde oplossing: twee luchtinlaatopeningen aan de korte zijden van de kookplaat, om te zorgen voor een krachtige, performante bodemafzuiging in zowel luchtafvoer- als filtermodus. De twee openingen worden verborgen door subtiele glazen flappen die alleen opengaan waar en wanneer dat nodig is (gericht op de kookzones in gebruik). Het krachtige afzuigstelsel verwijdert ook dampen en geuren uit de oven, dankzij:

- het dynamische luchtcircuit dat automatisch de deur en randelementen van de oven koelt, waardoor wordt voorkomen dat geuren naar buiten sijpelen;
- wanneer de deur geopend wordt, vangt dit afzuigstelsel stoom op voordat het kan ontsnappen.



Plaque de cuisson à induction. Fonctions automatiques.

Elles sont indispensables pour les repas de tous les jours et les occasions spéciales. Il suffit d'appuyer pour sélectionner l'une des options suivantes :

- Cuisson douce, pour faire fondre le beurre et le chocolat sans effort, sans avoir à remuer constamment et sans risque de brûlure ;
- Maintain au chaud, pour maintenir les plats préparés au chaud ou pour réchauffer le lait, le bouillon, les crèmes et les sauces, afin d'éviter que le fond ne brûle ;
- Ebullition parfaite, pour faire mijoter les plats et éviter que vos casseroles ne débordent.
- Cooking Flow, pour ajuster les niveaux de chaleur en déplaçant simplement la casserole d'une zone de cuisson à l'autre, en profitant des niveaux de puissance pré-réglés.



Inductiekookplaat. Automatische functies.

Deze zijn een must voor zowel alledaagse maaltijden als speciale gelegenheden. Tik er gewoon op om een van de volgende opties te selecteren:

- Smelten, om boter en chocolade moeiteloos te smelten, zonder constant te roeren en zonder risico op aanbranden;
- Opwarmen, om bereide gerechten warm te houden, of om melk, bouillon, pudding of sauzen op te warmen, om aanbranden op de bodem te voorkomen;
- Suddereren, om gerechten te laten pruttelen en te voorkomen dat uw pannen overkoken.
- Cooking Flow, om de warmteniveaus aan te passen door simpelweg de pan van de ene kookzone naar de andere te verplaatsen, waarbij de vooraf ingestelde vermogensniveaus worden benut.



Une gestion intelligente de la consommation.

Lhov gère automatiquement la consommation d'énergie des trois appareils pour garantir une performance maximale et éviter les interruptions ou les pannes pendant la cuisson. Pour ce faire, deux paramètres doivent être définis : le premier est la limite maximale de kWh autorisée par votre installation ou votre contrat ; le second permet de décider de la quantité d'énergie à utiliser pour le produit. Lhov décide automatiquement de l'ordre de priorité du four, de la plaque de cuisson et de la hotte en évitant toujours les perturbations dans leur fonctionnement. Le système vous avertit en cas de dépassement de la limite fixée, afin que vous puissiez décider de continuer ou non à cuisiner jusqu'à ce que les aliments soient cuits.


Energie. Slim beheer.

Lhov beheert automatisch het energieverbruik van de drie apparaten om maximale prestaties te garanderen en onderbrekingen of storingen tijdens het koken te vermijden. Hiervoor moeten twee parameters worden ingesteld. De eerste is de maximale kWh-limiet die is toegestaan door uw installatie of contract. De tweede om te beslissen hoeveel energie toe te wijzen aan het product. Lhov bepaalt automatisch de prioriteitsvolgorde van de oven, kookplaat en afzuigkap om onderbrekingen in hun werking te voorkomen. Het systeem waarschuwt u als de ingestelde limiet wordt overschreden, zodat u kunt beslissen of u al dan niet doorgaat met koken tot het voedsel gaar is.

2 Lhov

Flexibilité d'installation.

Flexibele installatie.

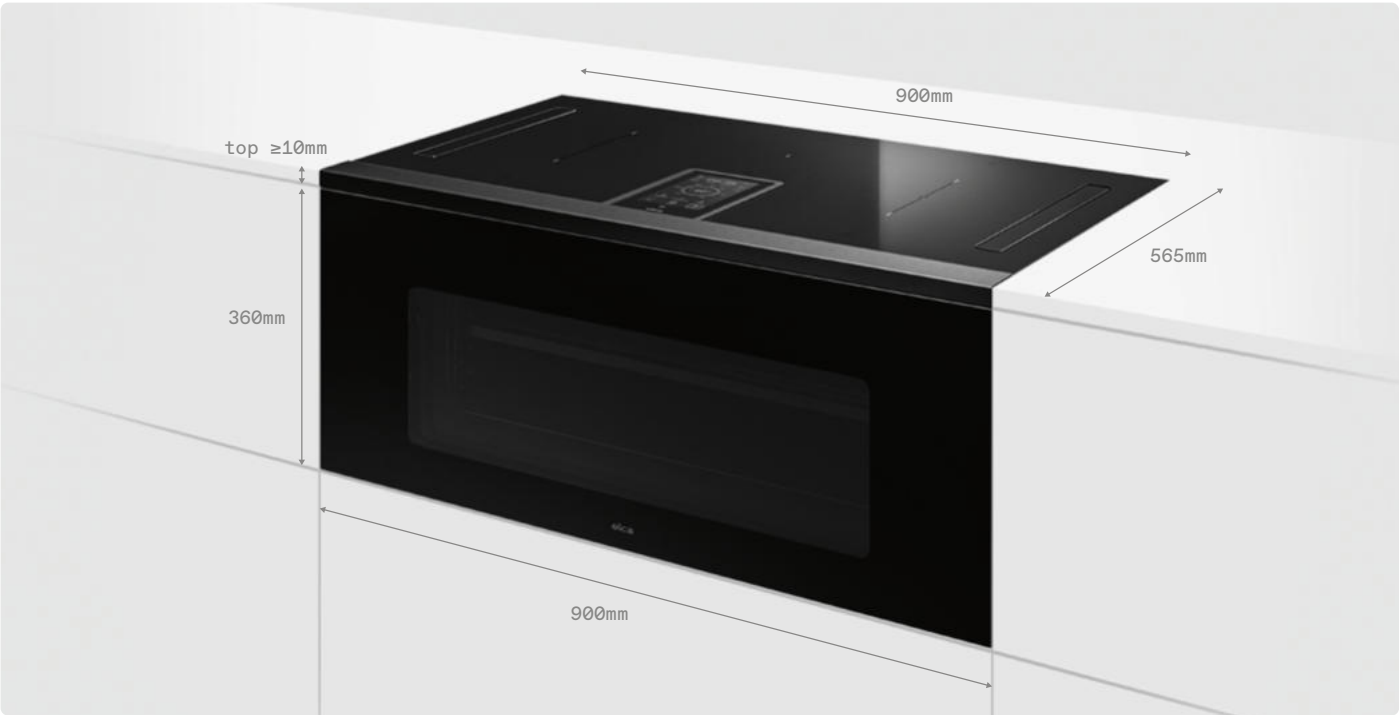

INSTALLATION
Largeur meuble: 90cm
Profondeur meuble: da 60cm
Encastrement: 90×36cm
Standard: Top 10mm-50mm
Affleurante: Top 20mm-56mm
Max. profondeur tiroir: 40cm
Min. hauteur plinthe: 6cm

INSTALLATIE
Standaard kastbreedte: 90cm
Kastdiepte: vanaf 60cm
Inbouwmaat: 90×36cm
Op de bovenkant: Boven 10mm-50mm
Inbouwdiepte: Boven 20mm-56mm
Max. lade diepte: 40cm
Min. plintheogte: 6cm

Parfaitement intégré dans les meubles de cuisine standards.

Lhov peut être installé dans tout type de cuisine (murale, îlot ou péninsule) avec des meubles de 90 cm.
Le profilé frontal sert d'élément de liaison et garantit une adaptation parfaite en fonction de l'épaisseur de votre plan de travail, aussi bien en cas d'installation standard ou affleurante*.
Les systèmes de réglage assurent que le four est toujours aligné aux portes du meuble et que la partie supérieure du four est alignée avec le plan.
Lhov doit être installé en dans la partie supérieure du meuble, il est donc compatible avec les différentes hauteurs de meubles de cuisine standard.

Naadloos geïntegreerd in standaard keukenkasten.



Lhov kan worden geïnstalleerd in elk type keuken (wandgemonteerd, eiland of schiereiland) met kasten van 90 cm.
Het voorprofiel fungeert als een verbindend element en zorgt voor een perfecte match met de dikte van uw werkblad, zowel bij opbouw- als verzonken installatie*.
Dankzij de verstelsystemen kan de oven altijd in lijn zijn met de kastdeuren.
En de kookplaat kan worden uitgelijnd met het blad.
Lhov moet worden geïnstalleerd aan de bovenkant van de keukenkast en is daarom compatibel met verschillende hoogtes van standaard keukenkasten.

La découpe du plan de travail est réalisé selon la procédure standard, comme pour une plaque de cuisson standard ou aspirante. Ce n'est que dans le cas d'un alignement complet avec le dessus qu'un fraisage frontal supplémentaire est nécessaire.

Het gat voor de installatie van het product wordt gemaakt door de standaard procedure te volgen, degene die wordt gebruikt voor het installeren van een standaard kookplaat of afzuigkookplaat. Alleen in het geval van volledige uitlijning met het blad is extra frezen aan de voorkant nodig.



Installation 1
Installatie 1

Le profilé frontal chevauche et dépasse la face avant du plan de travail.
Het profiel overlapt en steekt uit aan de voorkant.

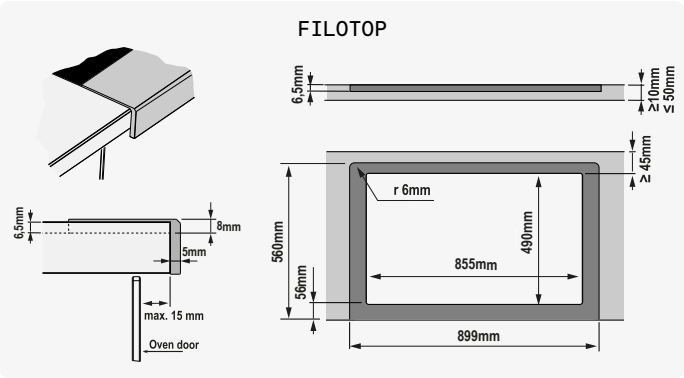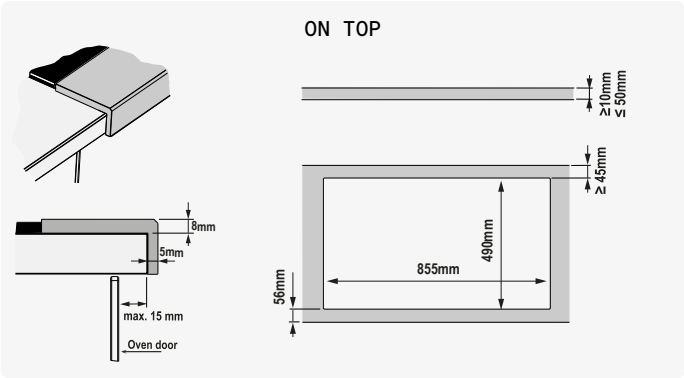



Installation 2
Installatie 2

Le profilé frontal est affleurant au plan.
Het profiel is volledig uitgelijnd met het blad.

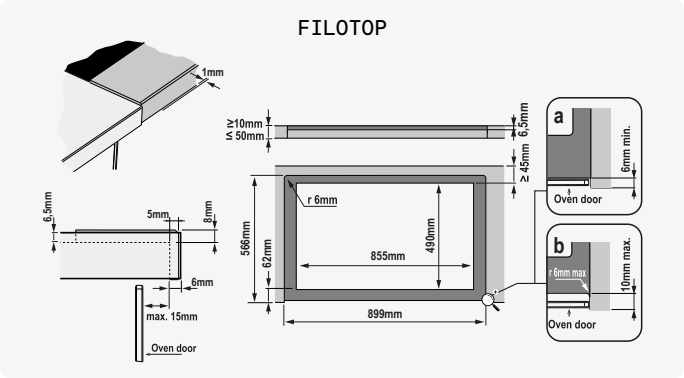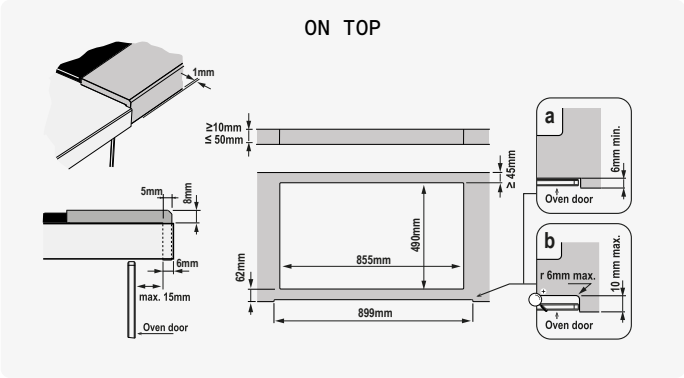

Installation 3
Installatie 3

Le plan est libre et visible à l'avant.
Het blad is vrij en zichtbaar aan de voorkant.

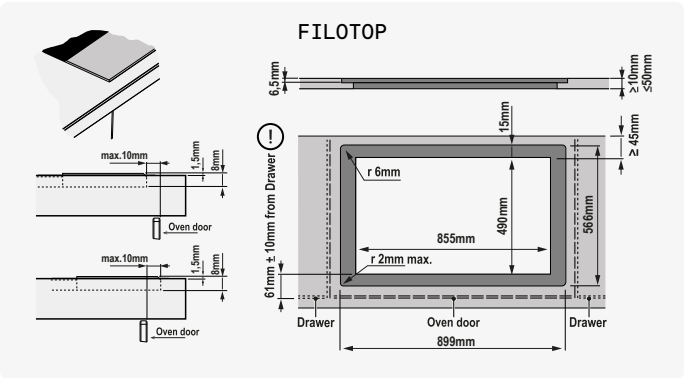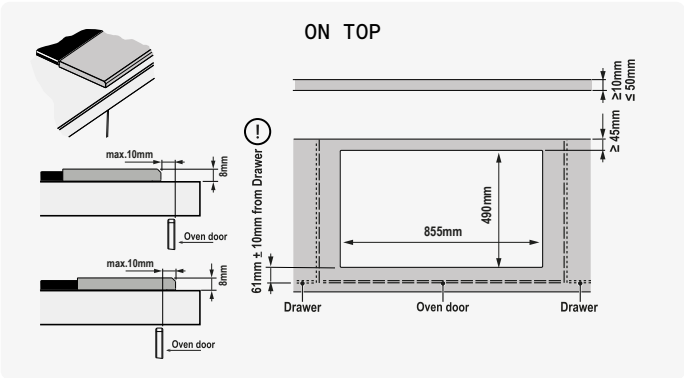

*Voir la section des accessoires pour les profils disponibles *Zie de ES-sectie voor beschikbare maten.

Voir la section des accessoires pour les profils disponibles. Zie het gedeelte accessoires voor beschikbare profielen.

2 Lhov

Installation en évacuation.

Luchtafvoerinstallatie.

Lhov peut être installé en version évacuation grâce aux tuyaux fournis par Elica (qui peuvent être achetés séparément). Ceux-ci permettent de sortir directement à l'arrière ou de canaliser les fumées en les faisant passer sous le socle ou sous le sol, jusqu'à un point de sortie à l'extérieur de l'habitation, en garantissant des performances élevées et un minimum de bruit.

Lhov kan worden geïnstalleerd in luchtafvoerversie dankzij de luchtkanalen van Elica (apart aan te schaffen). Met het leidingwerk kunt u een uitlaat aan de achterkant hebben of de dampen onder de sokkel of de vloer leiden naar een afvoerpunt buiten het huis, waardoor hoge prestaties en zeer lage geluidsniveaus zijn gegarandeerd.

Exemple d'installation (version évacuation)
Voorbeeld van installatie (luchtafvoerversie)



Sortie arriere
Achteruitlaat
KIT0121001 - KIT0121005 - KIT0173527 - KIT0121009



Sortie latérale
Zijuitlaat
KIT0121001 - KIT0121005 - KIT0121004 - KIT01209914 - KIT0121008 - KIT0121010

Tuyaux pour la version évacuation.

Bijhorende pijpfittingen voor luchtafvoerversie.

KIT0120991 222×89×1000 mm		KIT0173527 222×89×500 mm		KIT0120996 Ø150×500 mm	
KIT0121000 Ø150×1000mm		KIT0121001 227×94×80mm		KIT0121002 15° 227×138×94mm	
KIT0121003 Ø158X59mm		KIT0121004 90° 227×288×94mm		KIT0121005 90° 227×94mm	
KIT0121006 90° - Ø157mm		KIT0121007 227×94 - Ø146mm		KIT0121008 227×94 - Ø153mm	
KIT0121009 int 216×82 est 290×160 mm		KIT0121010 190×190 - Ø147mm		KIT0206255 190×190 - Ø147mm	
KIT0126810 227×94×190 /560 mm		KIT0161453 50 mm x 25 m		L'utilisation des accessoires d'installation fournis par Elica est nécessaire pour maintenir les performances d'aspiration et de bruit indiquées Het gebruik van de door Elica geleverde installatieaccessoires is noodzakelijk om de aangegeven afzuig- en geluidsprestaties te handhaven.	

2 Lhov

Installation en recyclage.

Recirculatie installatie.

Interieur Plinthe Direct

Ce kit permet d’installer le produit en version recyclage.
L’air filtré est canalisé dans le socle et diffusé par l’ouverture d’aération, qui peut être esthétiquement finie avec le profilé chromé fourni.


Met deze set kunt u het apparaat in filtermodus installeren.
Gefilterde lucht wordt in de sokkel geleid en diffuus uitgeblazen via de ventilatieopening, die kan worden afgewerkt met een verchroomd profiel.

Kit installation recyclage interieur plinthe* (min h6cm)

Installatiekit filters en recirculatie onder plint* (min h6cm)

KIT0203143

- Filtres en céramique (2 pièces)
 - Tube rectangulaire 120×94×227 mm
 - Adaptateur
 - Profilé chromé
 - Bande adhésive
-
- Keramische filters (2 stuks)
 - 120×94×227 mm rechthoekige buis
 - Adapter
 - Verchroomd afwerkingsprofiel
 - Tape

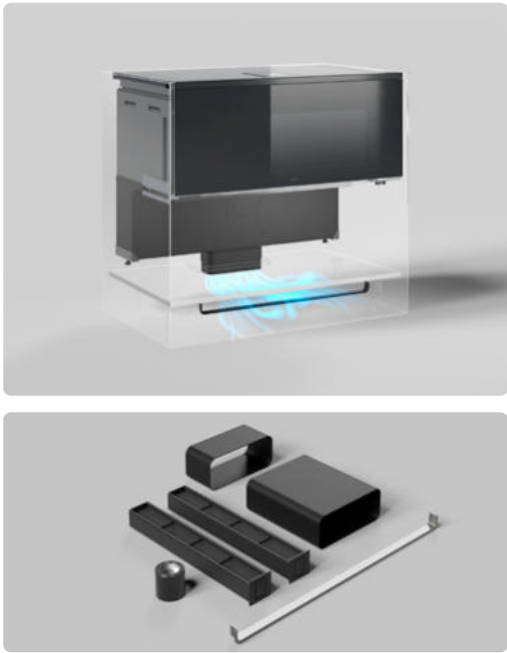

Interieur Plinthe Courbé

Ce kit permet d’installer le produit en version recyclage.
L’air filtré est canalisé dans le socle et diffusé par l’ouverture d’aération, qui peut être esthétiquement finie avec le profilé chromé fourni.


Met deze set kunt u het apparaat in filtermodus installeren.
Gefilterde lucht wordt in de sokkel geleid en diffuus uitgeblazen via de ventilatieopening, die kan worden afgewerkt met een verchroomd profiel.

Kit installation recyclage interieur plinthe avec courbe (min h6cm)

Installatiekit filters en recirculatie onder plint met curve (min h6cm)

KIT0204095

- Filtres en céramique (2 pièces)
 - Courbe rectangulaire
 - Profilé chromé
 - Bande adhésive
-
- Keramische filters (2 stuks)
 - Rechthoekige bocht
 - Verchroomd afwerkingsprofiel
 - Tape

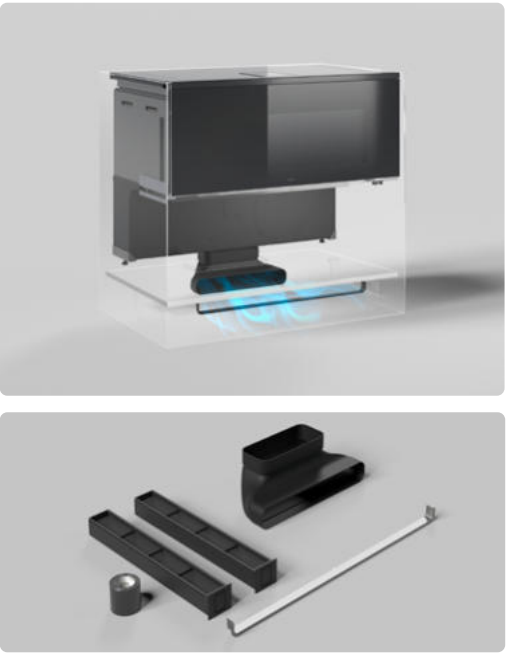

* laisser un espace d’au moins 5 cm entre la prise et le sol pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil

* laat minstens 5 cm ruimte tussen de uitlaat en de vloer voor een goede werking

2 Lhov

Installation en recyclage.

Recirculatie installatie.

Exterieur

Plinthe

Ce kit permet d’installer le produit en version recyclage et d’acheminer l’air purifié hors du socle à l’aide d’un tube spécial en forme d’entonnoir (qui se termine par un profilé chromé pour la finition de la bouche d’aération).

Met deze set kunt u het product ombouwen en installeren in de filtermodus, waarbij de gezuiverde lucht naar buiten wordt geleid door de sokkel met behulp van een speciaal trechtervormig kanaal (dat eindigt met een elegante afwerking voor de ventilatieopening).


Kit installation recyclage exterieur plinthe (min h6cm)

Installatiekit filter en recirculatie buiten plint (min h6cm)

KIT0204096

- Filtres en céramique (2 pièces)
- Coude rectangulaire
- Tuyau rectangulaire
- Raccord de sortie à l’extérieur du socle, fourni avec profilé chromé
- Bande adhésive

- Keramische filters (2 stuks)
- Rechthoekige bocht
- Rechthoekige pijp
- Uitlaataansluiting te monteren buiten de sokkel, voorzien van verchroomd afwerkingsprofiel
- Tape

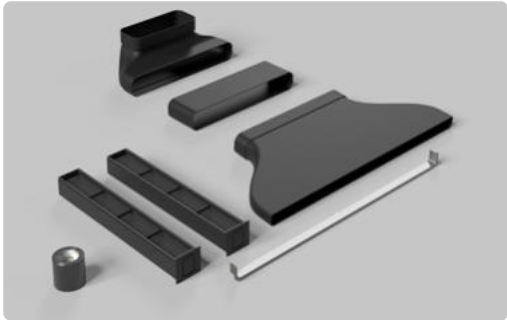

Tuyaux supplémentaires pour la version recyclage.

Bijhorende pijpaansluitingen voor filterversie.

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59X72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m




KIT0200892


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP
HP regenereerbaar
keramisch geurfilter

Le filtre céramique est un filtre à charbon modulaire qui se régénère thermiquement dans le four tous les 2/3 mois, jusqu'à un maximum de 5 ans.

De keramische filter is een modulair houtskoolfilter dat elke 2/3 maanden thermisch kan worden geregenereerd in de oven, tot max 5 jaar.



Schémas techniques. Technische tekeningen.

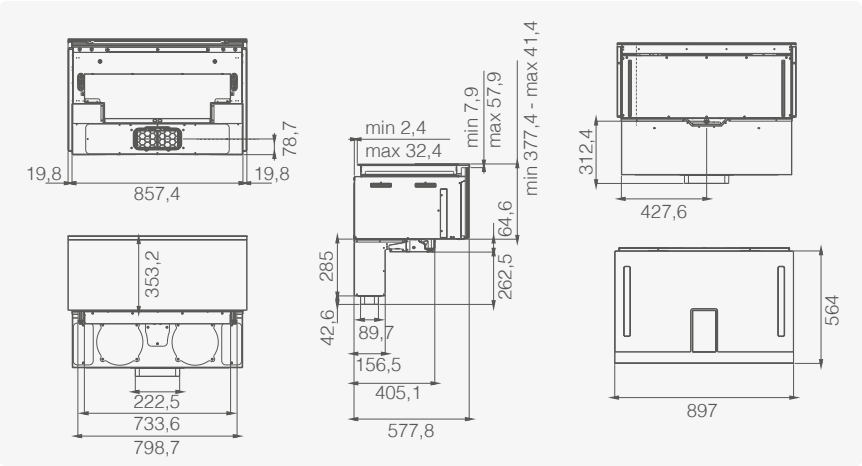

2 Accessoires Lhov Lhov-accessoires

KIT0200849
Grille
Draadrek



KIT0200858
Plaque de cuisson en verre
Glazen bakplaat




KIT0200860
Kit vapeur
Stoomkit



KIT0200869
Kit Air Fry
Airfrykit



KIT0200872
Kit cadre de support
Framehouderkit



KIT0200871
Kit plaque de cuisson en métal
Metalen-bakplaatkit




KIT0200870
Kit support pour plateaux à pizza
Pizzaplaatsteunkit



KIT0200892
Filtre céramique anti-odeur
régénérable HP
HP regenerereerbaar keramisch
geurfilter



PROFILÉ FRONTAL VISIBLE : ZICHTBAAR FRONTPROFIEL :

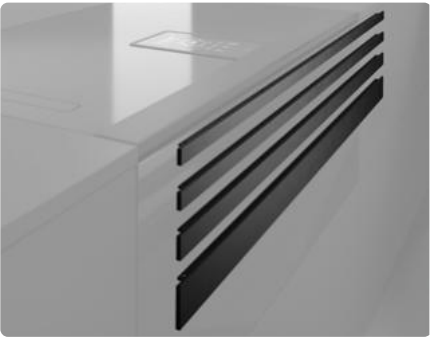

Le profilé frontal garantit une adaptation parfaite à l'épaisseur de votre plan, aussi bien en cas d'installation standard que affleurante.
Les dimensions du profilé correspondent à l'épaisseur du plan dans les dimensions standard.

Het voorprofiel zorgt voor een perfecte match met de dikte van uw werkblad, zowel bij opbouw- als verzonken installatie.
De profielafmetingen verwijzen naar aanrechtbladdikte in de standaardmaten.

INSTALLATION STANDARD INSTALLATIE STANDAARD

KIT0200874
Kit profilé frontal standard 12mm
Kit frontprofiel op bovenkant 12mm

KIT0200875
Kit profilé frontal standard 16mm
Kit frontprofiel op bovenkant 16mm

KIT0200876
Kit profilé frontal standard 18mm
Kit frontprofiel op bovenkant 18mm

KIT0200877
Kit profilé frontal standard 20mm

INSTALLATION AFFLEURANTE VERZONKEN INSTALLATIE

KIT0200886
Kit profilé frontal affleurante 20mm

KIT0200887
Kit profilé frontal affleurante 30mm
Kit frontprofiel verzonken bovenkant 30m

KIT0200888
Kit profilé frontal affleurante 38mm
Kit frontprofiel verzonken bovenkant 38mm

KIT0200889
Kit profilé frontal affleurante 40mm
Kit frontprofiel verzonken bovenkant 40mm

KIT0200890
Kit profilé frontal affleurante 50mm
Kit frontprofiel verzonken bovenkant 50mm

KIT0200878
Kit profilé frontal standard 30mm
Kit frontprofiel op bovenkant 30mm

KIT0200879
Kit profilé frontal standard 38mm
Kit frontprofiel op bovenkant 38mm

KIT0200880
Kit profilé frontal standard 40mm
Kit frontprofiel op bovenkant 40mm

KIT0200881
Kit profilé frontal standard 50mm
Kit frontprofiel op bovenkant 50mm

PROFILÉ SUPÉRIEUR VISIBLE : ZICHTBAAR BLADPROFIEL :



Ce profilé peut être utilisé pour toutes les hauteurs de plan comprises entre 10 et 50 mm, en le laissant visible. Il est recommandé pour les épaisseurs ou les formes de plan non standard.

Dit profiel moet worden gebruikt voor alle aanrechtbladdiktes van 10 tot 50 mm, vrij. Voorgesteld voor niet-standaardmaten en -vormen.

KIT0200891
Kit profilé frontal sans plan
Kit frontaal geen bovenkant