

N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 60 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE, NOIR MAT
D67XDP2S0



Accessoires en option

Z51IBB1X6 :	
Z51IBJ1X6 :	
Z51IBK1S2	EXTENSION DE CHEMINEE 450-854 MM
Z51IBN1S2	EXTENSION DE CHEMINEE 187-360 MM

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Niche d'encastrement:	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hauteur du tiroir:	60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	13.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h:	433 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	556.0 m³/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h:	413 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	699 m³/h
Débit d'air maximum:	433 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242004287933
Puissance de raccordement:	115 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Encastrable



4 242004 287933

N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 60 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR MAT D67XDP2S0

Équipement

Design:

- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : verre noir
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

Caractéristiques principales :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- T44-NE4G rétroéclairé
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Commande centralisée table/hotte: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction N90/N70 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté).
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect

connecté).

- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 433 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puissance d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 27.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :

- Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 231 M3H; niveau sonore 53 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 329 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 413 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 556 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Équipement

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 115 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :


- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 598 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Équipement


N 70, HOTTE DESIGN INTÉGRÉ, 60 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE, NOIR MAT
D67XDP2S0

Cotes

Mesures en mm
Vue de face

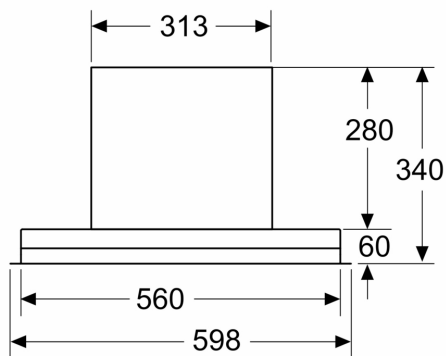


Mesures en mm
Exemple de montage

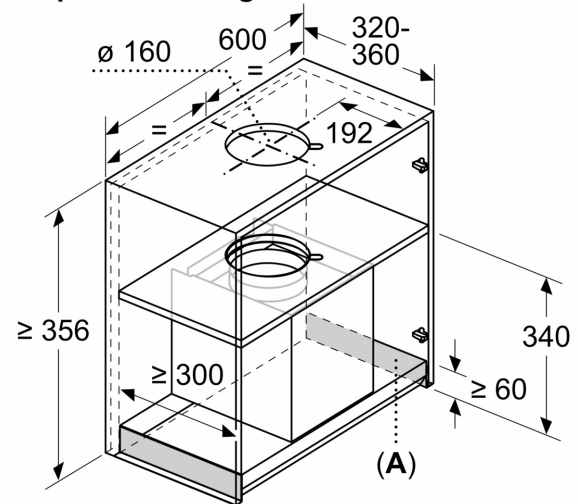


A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Vue du dessus

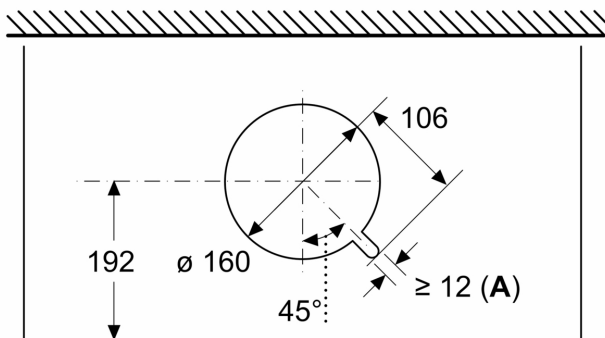

A: Passage de câbles

Mesures en mm

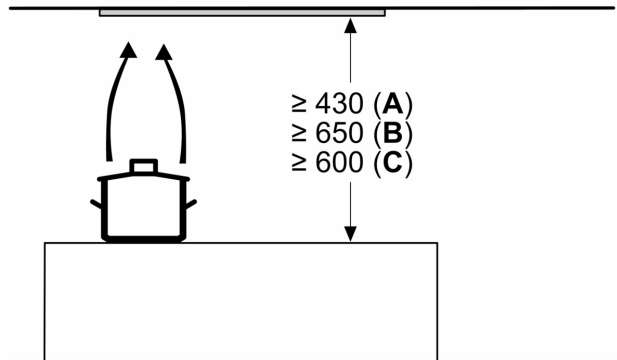


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Cotes


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

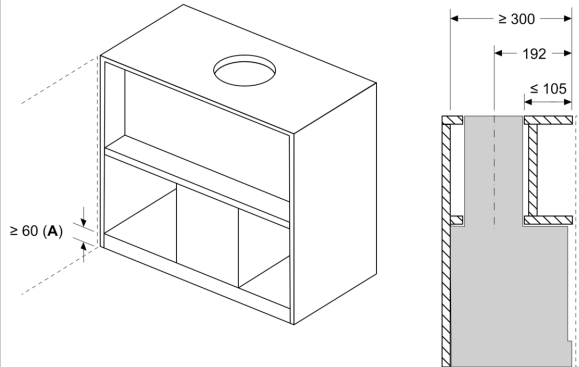


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

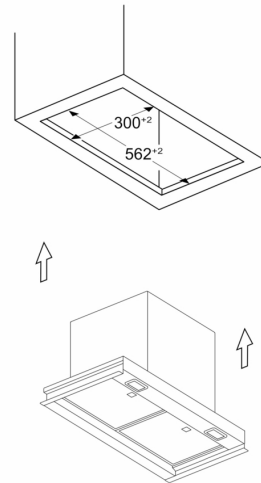


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement



A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm
Vue latérale

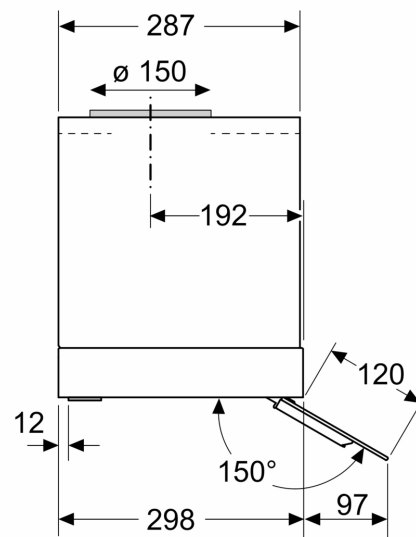

Cotes

Mesures en mm

