

iQ500, Congélateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose GU21NADE0



Congélateur encastrable No Frost avec alarme de porte pour une congélation pratique et sans souci lorsque l'espace est limité.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Fabriqué en Allemagne : la promesse d'une qualité supérieure, d'un design exclusif et de fonctionnalités innovantes.
- ✓ Niveau de perception sonore B : des réfrigérateurs qui ne font pas plus de bruit qu'un chuchotement.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-congélation : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²: 189 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 85 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Thermomètre dans le congélateur: -
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Design: Encastrable
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Niche d'encastrement: 820x600x550 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 890x655x625 mm
 Poids net: 31.2 kg
 Poids brut: 34.0 kg
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Décongélation à la vapeur : Automatique
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel
 Porte verrouillable: non
 Nombre de tiroirs/paniers: 3
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
 Code EAN: 4242003933749
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GU21NADE0
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
 Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Congélateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose GU21NADE0

Équipement

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- noFrost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie congélation: 85 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 8,0 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur et finition: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- Dégivrage automatique: noFrost
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 189 kWh / an
- Volume utile partie congélation: 85 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 890x655x625 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur max de la niche: 820 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 31,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Total noFrost
- Super-congélation
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Éclairage LED
- Extra silencieux

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h

- Nombre de tiroirs/paniers: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

- Home Connect : commande et diagnostic à distance⁴, ⁵
- Caractéristiques Home Connect: Contrôle à distance, iService Remote
- Compatible avec les matériaux

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

⁴ De temps en temps, nous fournissons des mises à jour pour préserver les fonctionnalités de votre appareil domestique connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Ces mises à jour sont visibles sur votre smartphone. Si vous souhaitez être informé lorsqu'une telle mise à jour est prête pour votre appareil connecté Home Connect, veuillez procéder comme suit : - Téléchargez l'application Home Connect.- Enregistrez et connectez l'appareil dans l'application. - De plus amples informations seront alors disponibles dans l'application Home Connect.


⁵ Certaines des fonctionnalités affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, rendez-vous sur www.home-connect.com.

**iQ500, Congélateur intégrable
sous plan, 82 x 59.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
GU21NADE0**

Cotes

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

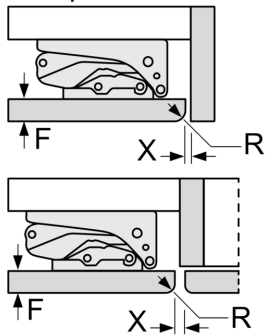


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

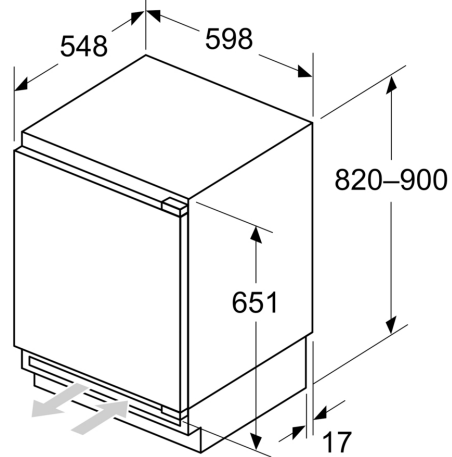

Mesures en mm

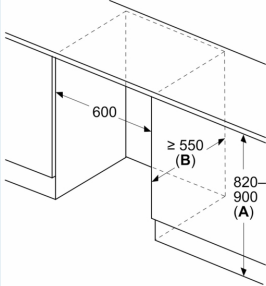


A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit


Mesures en mm

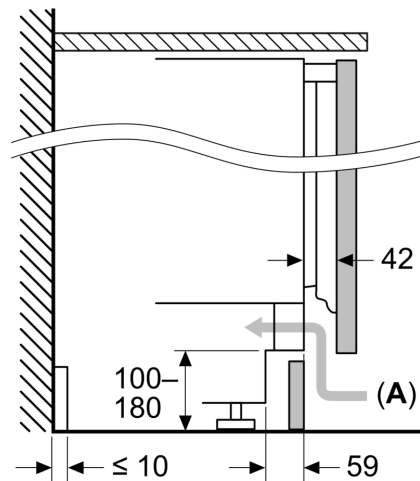

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Cotes

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

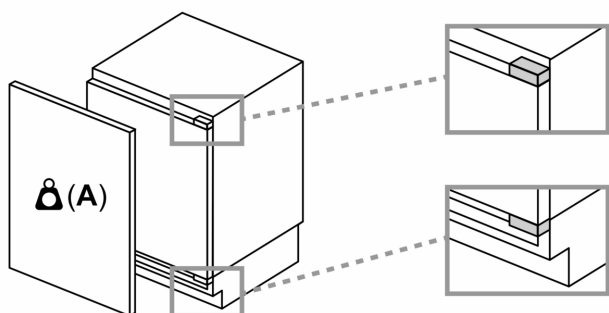

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids \leq 12 kg