

N 70, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE, NOIR AVEC FINITION EN
VERRE, NOIR
D851CN1S0



Accessoires en option

Z51G XK0S1	Accessoire de hotte
Z51G XL0S1	Accessoire de hotte
Z51K IB1X6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.)
Z51K IS1X6	Accessoire de hotte
Z51K IV1X7	Accessoire de hotte
Z53X XH1X2	Accessoire de hotte
Z53X XQ1X1	Accessoire de hotte

- ✓ Efficient Silent Drive : un moteur à la fois puissant et silencieux qui maintient l'air de la cuisine frais et sain.
- ✓ Intensive Setting : une aspiration rapide en cas de vapeurs de cuisson intenses.
- ✓ Adaptive LED Soft Light : règle la lumière de ta hotte, du chaud au froid, selon ton humeur.
- ✓ Dual Filter System : un double système de filtration composé d'un filtre à graisse métallique et d'un filtre à charbon actif Long-Life Clean Air.
- ✓ Easy Clean: profitez d'un nettoyage sans effort grâce à notre hotte élégante et simple d'utilisation.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	 Montage mural
Longueur du cordon électrique:	 130 cm
Hauteur de la cheminée:	 445-660/480-695 mm
Hauteur du tiroir:	 320 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	 650 mm
Poids net:	 14.9 kg
Type de commandes:	 Electronique
Nombre de vitesses:	 3 vitesses + 1 intensive
:	 431 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage:	 692 m³/h
:	 438 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation:	 768 m³/h
Débit d'air maximum:	431 m³/h
Nombre de lampes:	 2
Niveau Sonore:	 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	 Aluminium lavable
Code EAN:	 4242004293453
Puissance de raccordement:	 140 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



4 242004 293453

N 70, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR D851CN1SO

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Plaque de verre : Noir
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

Caractéristiques principales :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produite par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 502 lux
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance

Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Mode évacuation :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 223 M3H; niveau sonore 39 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 319 M3H; niveau sonore 48 DB(A)

re1pW

- Vitesse 3 : puissance d'extraction 431 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 223 M3H; niveau sonore 39 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 319 M3H; niveau sonore 48 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 431 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 768 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Mode recyclage :

- Pour le mode de recirculation, le kit de recirculation « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 218 M3H ; niveau sonore 47 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 314 M3H ; niveau sonore 54 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 438 M3H ; niveau sonore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : taux d'extraction 692 M3H ; niveau sonore 75 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage « Long-life Clean Air », pour une installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 218 M3H; niveau sonore 47 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : taux d'extraction 317 M3H; niveau sonore 54 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : taux d'extraction 437 M3H; niveau sonore 62 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : taux d'extraction 696 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 140 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché

Équipement

- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois

Informations sur la configuration et l'installation :


- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 766-981 x 790 x 433 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 800-1016 x 790 x 433 mm
- Tuyau de Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- En cas de raccordement à un conduit d'évacuation existant, un réducteur de 150 mm à 120 mm peut être commandé en tant qu'accessoire additionnel, si nécessaire.
- En mode évacuation, il est recommandé d'utiliser un clapet anti-retour (Z53XXH1X2).

Équipement

N 70, HOTTE MURALE, 80 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE, NOIR AVEC FINITION EN
VERRE, NOIR
D851CN1S0


Cotes

Mesures en mm

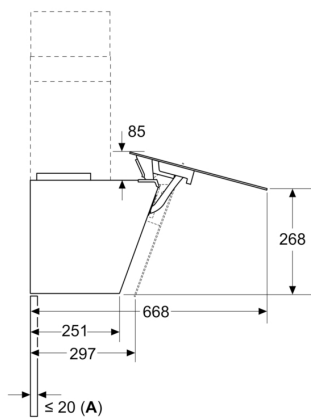


A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm

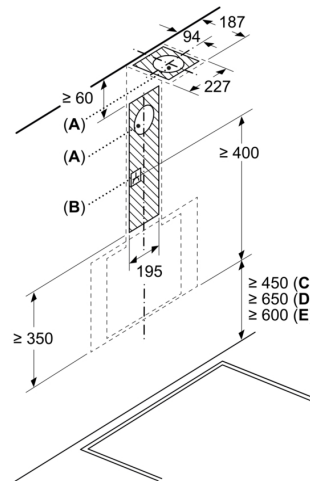


A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

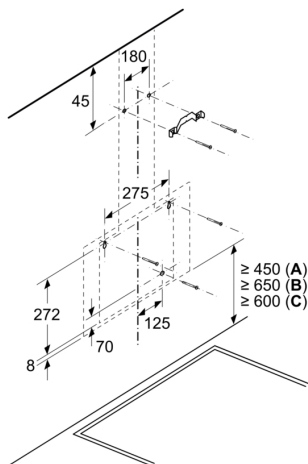


A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

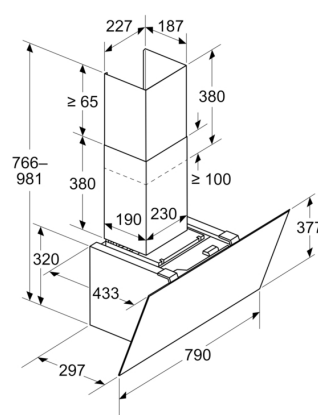


Cotes

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

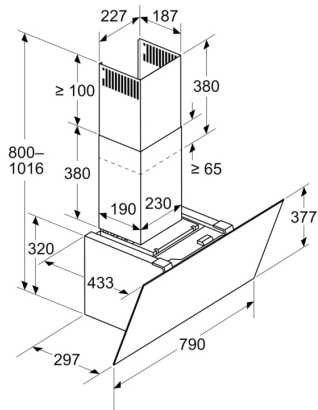

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué